



INDICOUSTIC VINYLE

Sous-couche acoustique

Pour l'isolation acoustique


Avantages produit

- Gain jusqu'à 19 dB en bruit de choc d'une pièce à une autre (IS)
- Compensation d'aspérités : 1 mm
- Résistance thermique (R) jusqu'à 0,040 m²k/W
- Compatible avec le revêtement de sol Indifloor vinyle rigide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous-couche acoustique pour l'isolation acoustique des revêtements de sol vinyle clipsables en pose flottante. Mousse de Polystyrène extrudée XPS d'épaisseur 1,5 mm.

- Spéciale pour dalles vinyle à clipser
- Sous-couche avec système ANTISLIP qui protège le système de clipsage
- Résistance à la charge élevée permettant de l'utiliser dans des pièces de haute fréquentation.
- Matériau – XPS Modifié/PET
- Épaisseur : 1,5 mm
- Longueur : 5 300 mm
- Largeur : 1 180 mm
- Masse surfacique : 0,252 kg/m²
- Gain en bruit de choc : 19 dB
- Résistance à la compression : 400 kPa
- Compensation d'aspérités : 1 mm
- Résistance thermique : 0,040 m²K/W
- Valeur SD : >150 m

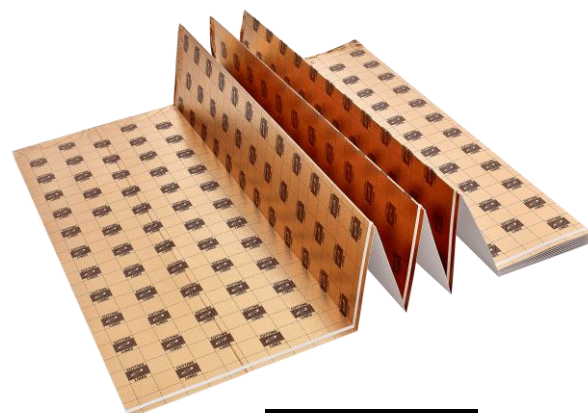

3 en 1

**PROTÈGE
LES SYSTÈMES
DE CLIPSAGE**

**SOUS-COUCHE
FILM PARE VAPEUR
BANDE ADHESIVE**

DIMENSIONS

- Paquet : 1190 x 270 x 41 mm
- Palette : 1200 x 800 x 880 mm

CONDITIONNEMENT

- Paquet : 6,25 m²
- Palette 393,7 m²

