

iNDiCANIVEAU B125

Grille caillebotis et feuillure acier galvanisé

AVANTAGES PRODUIT





- Caniveau conçu en PEHD et en acier galvanisé : haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage de la grille par clavette
- Classe B125



DESCRIPTION

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure acier galvanisé
- Grille caillebotis en acier galvanisé 15 x 31 mm
- Accès P.M.R
- Double sortie horizontale prémarquée DN63
- Sortie verticale prémarquée DN110
- Surface d'absorption : 882 cm²/m
- Section hydraulique : 89,56 cm²

| Surface hydraulique (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (Kg) |
|--|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 882 | B125 | 1000 | 158 | 100 | 155 | 100 | 7,31 |

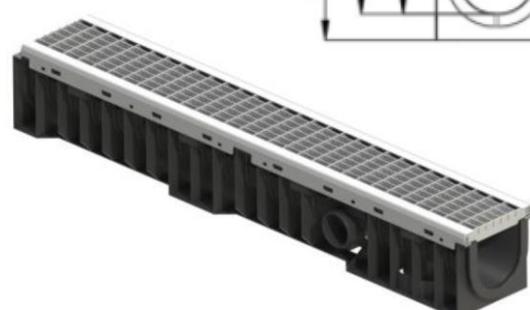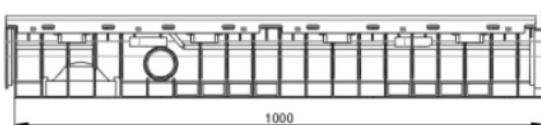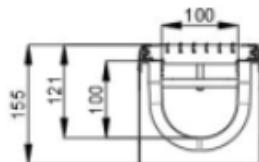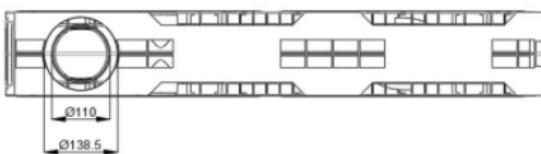

CONDITIONNEMENT

- 28 pièces par palette

30/12/2025